



디스펜서노즐

# 선단슈퍼롱노즐

특징

**좁은 간격에서도 도포가 가능한 선단 롱 노즐**  
 카메라 모듈에 최초로 좁은 간격에 도포를 하였고.

**높은 유동성**  
 도포 재료의 막힘을 효과적으로 줄일수 있는 테이퍼 구조.

**선단부분 래핑가공**  
 도포 재료의 실 같은 현상, 타고 오르는 문제를 경감. (선단 래핑이 없는 경우 TL=6.5mm까지 제작가능)

외관도


표준품일람표

단위: mm

형번	내경 (φd)	외경1 (φD1)	외경2 (φD2)	선단길이(TL)									
				1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0		
SLN-1525-TL15	0.15	0.25	0.45	○									
SLN-2030-TL (length)	0.20	0.30	0.50	○	○								
SLN-2535-TL (length)	0.25	0.35	0.55	○	○	○							
SLN-3040-TL (length)	0.30	0.40	0.60	○	○	○	○	○	○	○			
SLN-3545-TL (length)	0.35	0.45	0.65	○	○	○	○	○	○	○	○		
SLN-4050-TL (length)	0.40	0.50	0.70	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SLN-4555-TL (length)	0.45	0.55	0.75	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SLN-5060-TL (length)	0.50	0.60	0.80	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

\* 상기 이외의 치수는 상담하여 주세요.

재료: SUS303

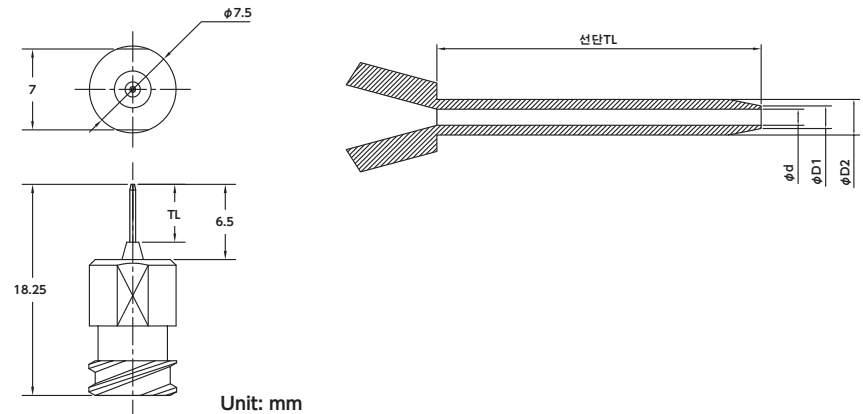

Unit: mm

본 사양은 예고 없이 개조 변경 할 수가 있습니다. (2019.MAR) C-282-1